

## Шперплат бреза СР/СР

Артикулен №	Дебелина	Дължина	Широчина
<b>00518/2444</b>	<b>12 mm</b>	<b>1 250 mm</b>	<b>2 500 mm</b>

Шперплатът е дървесна плоскост произведена от слепени взаимно напречно листове фурнир. Високата устойчивост този материал се постига с нареждане на поредните слоеве така, че посоката на влакната на всеки два съседни да са под ъгъл 90°.

Плоскостите се състоят от поне три слоя фурнир с номинална дебелина между 1,4 до 3,2 мм.

### СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА:

Фабричното съдържание на влага обикновено е между 7 и 12%. Промяната във влажността може да се отрази на размерите на шперплата.

### ТЕМПЕРАТУРА:


Температурните промени (-160 °С до +100°С) не влияят на размерите на шперплата.

### ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО:

За приложение навън шперплатът трябва да получи адекватна обработка на повърхността, а кантовете да бъдат защитени от проникване на влага.

### ЗДРАВИНА:

Свойствата на шперплата зависят от вида дървесина, дебелината на фурнира, дебелината на самия шперплат, както и от посоката на влакната. Качеството на външния слой фурнир не оказва влияние върху здравината на шперплата.

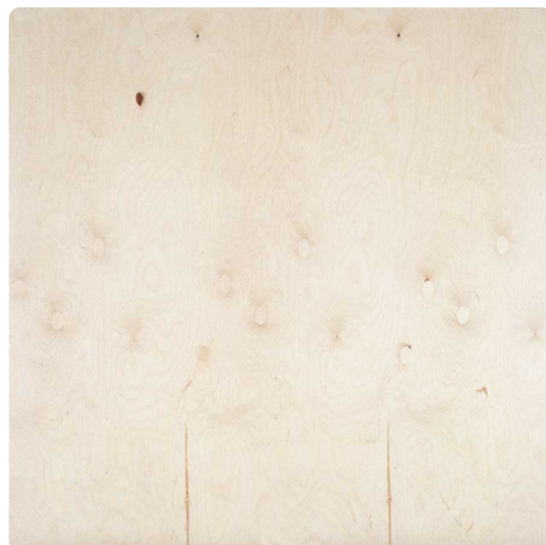

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	<b>12 mm</b>
Широчина	<b>2 500 mm</b>
Дължина	<b>1 250 mm</b>
Тегло	<b>26,25 kg</b>

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/sperplat-breza-srsr-p13017457>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



## ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

---

Материал	
Вид дървесина	Бреза
Качество	СР/СР
Клас лепене	екстериорно EN 314-2/KL3

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/sperplat/sperplat-breza/sperplat-breza-srsr-p13017457>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

